




**Produktmerkmale:**

- AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaste
- Von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- Wandaufbau- und Wandeinbauversionen lieferbar
- Geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- Inklusive\* 1 x Standard-Satz Hinweisschilder Typ A bis C
- Perfekte Lichtverteilung durch Aluminiumreflektor u. spezielle Leuchtenabdeckung
- CE-Zeichen, hochwertiger NI-MH-Akku
- Gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108



**\* Standard-Satz Hinweisschilder**




**Material:**

Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet  
 Farbe: RAL 9003 (weiß)  
 Abdeckung: Polycarbonat, transparent, bruchsicher  
 Reflektor: Aluminium  
 Piktogramm: PVC-Folie, selbstklebend

**Technische Daten:**


Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz  
 Schutzklasse: I  
 Schutzart: IP 40  
 Leergewicht: 1,5 kg  
 Abmessungen (A x B x C): 355 x 167 x 78 mm

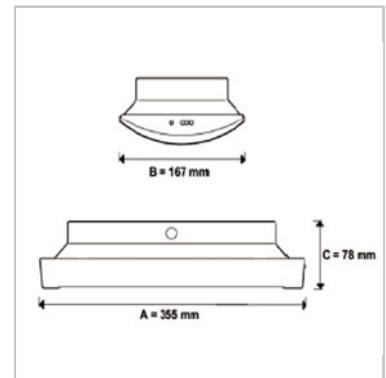


**Erkennungsweite:**

Erkennungsweite: 34 Meter

**8 W, 3 h:**

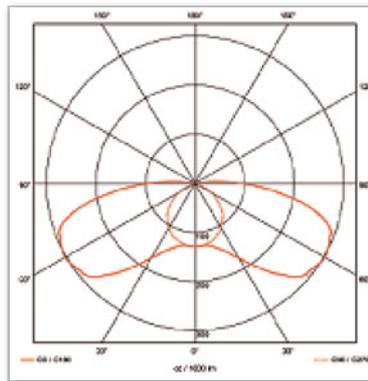


**LED, 1 h:**

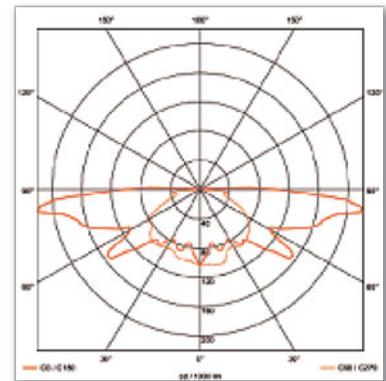

Auswahltablelle:

Artikel-Nr.	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Betriebsdauer
18 540 030	Wand-/Deckenaufbau	8 W	T5	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 h
18 540 032	Wand-/Deckeneinbau				
18 540 090	Wand-/Deckenaufbau			EVG	Zentrale Versorgung
18 540 092	Wand-/Deckeneinbau				
18 542 010	Wand-/Deckenaufbau	15 W	5x High-Power-LED	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1 h
18 542 012	Wand-/Deckeneinbau				
18 542 090	Wand-/Deckenaufbau			EVG	Zentrale Versorgung
18 542 092	Wand-/Deckeneinbau				

1-LUX-Projekt mit Leuchtmittel T5:




B-LUX STANDARD 1h /3h

h (m)	X1	X2	Y1	Y2
2,75	4,8	12,5	2,3	6,4
3,00	4,8	12,7	2,4	6,5
3,50	4,8	13,2	2,2	6,6
4,00	4,8	13,1	2,0	6,5

B-LUX STANDARD Zentr. Vers

h (m)	X1	X2	Y1	Y2
2,75	6,4	16,1	2,3	6,4
3,00	6,5	16,6	2,4	6,5
3,50	6,7	17,8	2,2	6,6
4,00	6,8	18,0	2,0	6,5



B-LUX STANDARD 1h /3h

h (m)	Z1	Z2	-	-
2,50	2,8	12,5	-	-
3,00	2,8	12,7	-	-
3,50	2,7	13,2	-	-
-	-	-	-	-

B-LUX STANDARD Zentr. Vers

h (m)	Z1	Z2	-	-
2,50	3,7	9,7	-	-
3,00	3,9	9,8	-	-
3,50	4,0	10,0	-	-
-	-	-	-	-